

Genau mein Maß.

- > Fenster
- > Türen
- > Sonderkonstruktionen
- > Sicherheit
- > Montage



Foto: Rehau



Aus Tradition modern.



Individuell und persönlich:

die Fenster von Hasslinger. Wir bieten ein Rundum-Service für Ihre Fenster nach Maß. Von der kompetenten Beratung über die Planung, Angebotserstellung und Produktion bis zur fachgerechten Montage.

Neubau, Renovierung oder Sanierung

– die Auswahl der geeigneten Fenster spielt bereits bei der Planung eine wichtige Rolle. Bei der Wahl der Fenster-Elemente stehen optische, technische und/oder funktionelle Aspekte im Vordergrund.

Das richtige Fenster für Sie.

In unseren Produkten steckt modernstes Know-how, das Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit und Behaglichkeit garantiert.

Beratung.

Planung.

Produktion.

Montage.

06 Holz-Alu Fenster

10 Holz Fenster

12 Kasten Fenster

14 Verbund Fenster

16 Kunststoff Fenster

17 Kunststoff-Alu Fenster

20 Schiebetüren

18 Wärmedämmung & Schallschutz

19 Innovativer Einbruchschutz

20 Montage & Service

21 Zubehör



Der Meisterbrief
des Firmengründers Josef Haßlinger
mit Gründungsdatum 1923.



Schauraum, Gymeldorfer Gasse 1 – 7



Produktion • Holz & Holz-Alu



Produktion • Kunststoff & Kunststoff-Alu

Tischlerei Hasslinger. Aus Tradition modern. Seit über 90 Jahren.

Handwerkliche Reife und modernste Technik, Präzision und Verlässlichkeit. Dafür steht unser Familienbetrieb seit über 90 Jahren.

Als renommierter Fenster- und Türen-Erzeuger, der heute in vierter Generation geführt wird, verfügen wir über zwei hochwertige Produktionsstandorte und eine Verkaufsniederlassung in Wiener Neustadt.

Unsere Entwicklungsabteilung ermöglicht die Umsetzung innovativer Fenster- und Türen-Systeme. Unser Qualitätsmanagement gewährleistet die laufende Optimierung unserer Produkte. Und unsere mehr als 100 Mitarbeiter arbeiten mit Engagement und Know-how an Lösungen, die exakt auf die Wünsche unserer Kunden abgestimmt sind.

Bei uns erhalten Sie Qualität aus Meisterhand – mit allen Vorteilen einer modernen Serienproduktion. Kompetente Beratung, maßgeschneiderte Planung, fachmännische Produktion und Montage. Alles aus einer Hand.

Tischlerei Hasslinger. Genau mein Maß.



- > **Qualität nach Maß.**
Fenster aus Holz-, Holz-Alu oder Kunststoff.
Türen aus Holz, Metall oder Glas.
- > **Individualität nach Maß.**
Sonderkonstruktionen: Parallelschiebekipptüren, Hebeschiebetüren, Falлтüren und Sonderformen.
- > **Behaglichkeit nach Maß.**
Schall- und Wärmedämmung.
Insekten- und Sonnenschutz, Markisen.
- > **Sicherheit nach Maß.**
Innovativer Einbruchschutz durch mehrere Sicherheitsstufen und spezielle Gläser.
- > **Komplett nach Maß.**
Planung, Beratung, Produktion, Einbau und Wartung.



Die Außenseite des Holz-Alufensters ist durch beschichtetes oder eloxiertes Aluminium witterungsbeständig. Zwei Stockdichtungen und eine Überschlags-Flügeldichtung sowie das Wärmeschutz-Isolierglas garantieren eine hohe Schall- und Wärmedämmung.



Die Kenngröße für die Dämmeigenschaften eines Fensters ist der U-Wert. Je kleiner der U-Wert, desto besser ist die Dämmeigenschaft des Fensters.

Die Mindestanforderung für Fenster liegt bei einem U-Wert von 1,5. Fenster von Hasslinger werden bereits serienmäßig mit einem idealen Dämmwert von 0,9 gefertigt.

Holz-Alu-Fenster. Robuste Schönheit.

Die perfekte Verbindung von Robustheit und Natur.

Das Holz-Alu-Fenster vereint die besten Eigenschaften zweier unterschiedlicher Werkstoffe. Innen sorgt die natürliche Schönheit von Holz für Wärme, Exklusivität und Behaglichkeit. Außen schützt widerstandsfähiges und wartungsfreies Aluminium vor Wind und Wetter.

Die Holz-Alu-Fenster von Hasslinger passen sich Ihren optischen und funktionellen Anforderungen perfekt an. Besonders langlebig und ökologisch – denn auch Aluminium ist wiederverwertbar.



Holz-Alu-Fenster – System 50 & 50k. Flächenbündiges Design.

Das ist schöner Wohnen: Mit unseren Holz-Alu-Fenstern 50 und 50K holen Sie sich ein Stück Architekten-Design ins Haus. Wie bei allen Hasslinger Holz-Alu-Fenstern sind die Ecken perfekt verschweißt – Fugen bleiben damit unsichtbar, die Fenster überzeugen dank perfekter Eleganz. Fensterflügel und Fensterstock schließen an der Außenseite optisch geradlinig und flächenbündig ab. Und das Fenster-System ist bereits standardmäßig mit einer 3-Scheiben-Verglasung ausgestattet.




Holz-Alu-Fenster-System 50 und 50K.

Stockstärke 70 oder 80 mm · **U_f bis 1,0**

Fensterflügel & Fensterstock schließen an der Außenseite optisch bündig ab. Bei System 50 ist das Flügelprofil außen abgeschrägt.

Fensterwerte lt. EN-Norm ISO 10077-1
Standardwert U_w = 0,92 bei U_g 0,7
Bestwert U_w = 0,75 bei U_g 0,5



Die Außenseite des Holz-Alufensters ist durch beschichtetes oder eloxiertes Aluminium witterungsbeständig. Zwei Stockdichtungen und eine Überschlags-Flügeldichtung sowie das Wärmeschutz-Isolierglas garantieren eine hohe Schall- und Wärmedämmung.



Holz-Alu-Fenster von Hasslinger. Mit verschiedenen Glasarten, Sprossen und Oberflächen können Sie Ihr individuelles Fenster komponieren.

Holz-Alu-Fenster – System 26 und 26k. Zeitlos modern.

Dieses Holz-Alu-Fenster überzeugt durch sein schlanke, gradlinige Design. Wie alle Holz-Alu-Systeme im Hause Hasslinger hat auch unser System 26 und 26k standardmäßig verschweißte Ecken. Der intelligente Aufbau erreicht mit drei Dichtungsebenen und einer Wärmeschutzverglasung von $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ einen absoluten Top-Wert von $U_w=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$. Mit diesem Fenster holen Sie sich höchste Funktionalität und pure Eleganz



Die flexible Lösung.
Holz-Alu-Fenster-System 26 und 26k.

Stockstärke 70 oder 80 mm · U_f bis 0,9

Höchste Flexibilität
bei der optischen Gestaltung.

Fensterwerte lt. EN-Norm ISO 10077-1
Standardwert $U_w = 1,15$ bei $U_g 1,1$
Bestwert $U_w = 0,73$ bei $U_g 0,5$



Holz-Alu-Fenster – System 17. Die klassische Variante.

Das traditionelle Holz-Alu-Fenster. Das Holz-Alu-Fenster 17 ist ein klassisches Holz-Fenster mit geklippter und hinterlüfteter Alu-Schale. Im Gegensatz zu unseren anderen Holz-Alu-Fenstern wird dieses mit einer Glasleiste auf der Innenseite ausgeführt.




Die traditionelle Lösung.
Holz-Alu-Fenster-System 17.

Stockstärke 70 oder 80 mm · U_f bis 1,1

Altbewährte Tischler-Bauweise.

Fensterwerte lt. EN-Norm ISO 10077-1
Standardwert $U_w = 1,22$ bei $U_g 1,1$
Bestwert $U_w = 0,85$ bei $U_g 0,6$

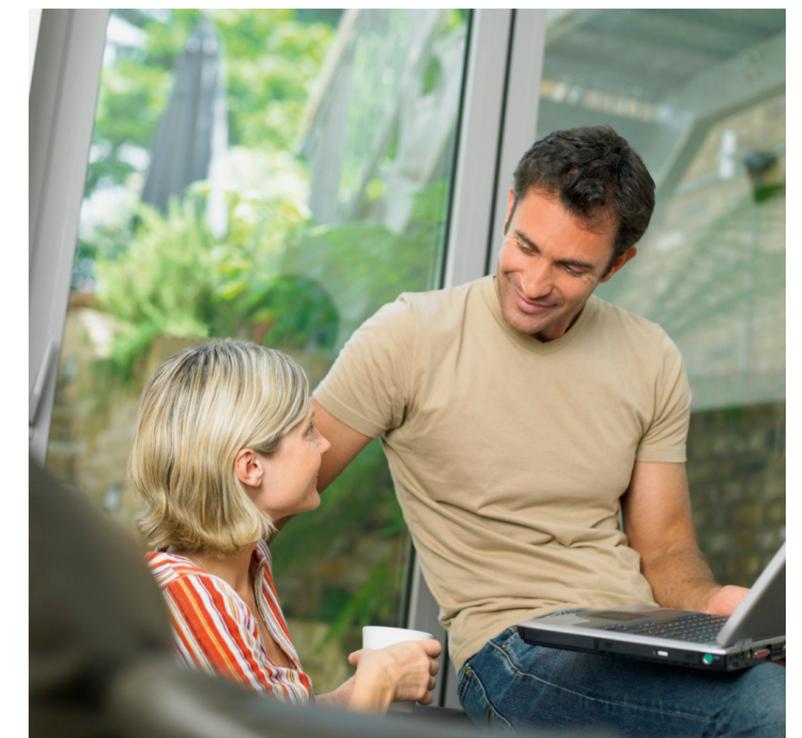



Softline-Regenschutzschienen sorgen für die optimale Entwässerung, das Softline-Abdeckprofil auf den unteren Flügelteilen minimiert den Pflegeaufwand. Eine hohe Stockstärke von 70 bzw. 80 mm, gerundete Kanten zur besseren Lackhaftung und umweltfreundliche Farben machen unser Holzfenster zu einem modernen Wohlfühl-Fenster.

Hasslinger ist spezialisiert auf die Produktion von Rundbogen- und Schrägelemente, Kasten-, Verbund- und Brandschutzfenster.



Holz-Fenster – System 9. Behagliche Schönheit.

Wohlig warm und natürlich schön.

Holz gehört zu den ältesten Werkstoffen der Welt und ist wegen seiner natürlichen und wärmeisolierenden Eigenschaften das traditionellste Fenster-Material. Auch bei geringen Temperaturen fühlt sich eine Holzoberfläche nie kalt an. Holzfenster garantieren zu allen Jahreszeiten ein behagliches Raumklima und schirmen Lärm- und Umweltbelastungen ab. Ein weiterer Vorteil: Die Möglichkeiten in der Bearbeitung und Gestaltung sind nahezu unerschöpflich. Holzfenster von Hasslinger werden aus hochwertigem, schichtverleimtem Holz hergestellt.



Natur pur. Holz-Fenster-System 9.

Stockstärke 70 oder 80 mm · **U_f bis 1,1**

Natürliches Design und Softline-Kanten vermitteln Wärme und Behaglichkeit.

Fensterwerte lt. EN-Norm ISO 10077-1
Standardwert $U_w = 1,22$ bei $U_g 1,1$
Bestwert $U_w = 0,85$ bei $U_g 0,6$



Sonderkonstruktionen. Die Vielfalt macht den Unterschied.

Als innovative Fenster- & Türenmanufaktur fertigen wir, immer auf dem neuesten Stand der Technik, speziell für unsere Kunden abgestimmte Sonderkonstruktionen. Unter anderem sind wir spezialisiert auf die Produktion von Rundbogen- und Schrägelemente, Kasten-, Verbund- und Brandschutzfenster.



Rundbogen- und Schrägelemente

Hasslinger ist spezialisiert auf die Produktion von Rundbogen- und Schrägelementen, Kasten-, Verbund- und Brandschutzfenster.



Hasslinger Kastenfenster

Unsere Kastenfenster erhalten stilgerecht den einzigartigen Charme einer sensiblen Fensterarchitektur in Verbindung mit höchstem Wärme- und Schallschutz.



Einzigartiges Erscheinungsbild

Ob zur Erhaltung des historischen Erscheinungsbildes oder für den modernen Neubau – Hasslinger Kastenfenster verbinden traditionelle Handwerkskunst mit neuester Fenstertechnik.



Kasten-Fenster. Denkmalschutz & Schallschutz.

Ob zur Erhaltung des historischen Erscheinungsbildes oder für den modernen Neubau – das Kastenfenster verbindet traditionelle Handwerkskunst mit neuester Fenstertechnik.

Durch den Einsatz von Isoniergläsern, dauerelastischen Flügeldichtungen und mehrfachverriegelnden Fensterbeschlägen besitzt der Innenflügel die Eigenschaften eines modernen Holzfensters. Durch den zusätzlichen Außenflügel des Kastenfensters, bleiben die altbewährten Vorteile wie, erhöhter Schall- und Wärmeschutz, erhalten.



Ästhetisch und Elegant.

Durch die zusätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten, kann dem Kastenfenster eine historische oder moderne Note gegeben werden.

Auf Wunsch werden Wiener Strossen, ein Zierfries, Kapitelle und Zierfräsungen hergestellt. Je nach Geschmack kann zwischen klassischen und modernen altwiener Messingbeschlägen bis zu Griffen aus Edelstahl, gewählt werden. Kastenfenster als Rahmenpfostenfenster, Außen- und Innenflügel öffnen nach innen.



Kastenfenster als Rahmenpfostenfenster.

Gesamtstockstärke variabel

Beständig schön

Fensterwerte lt. EN-Norm ISO 1007-1
Standardglas innen mit U_g 1,1 und
Einfachverglasung außen





Einfache Bedienbarkeit

Die Bedienung der Jalousie kann wahlweise per Hand oder mittels Elektromotor erfolgen.



Verbundfenster, moderner den je

Mit Isoliergläsern ist das klassische Verbundfenster moderner den je. Bei Verbundfenstern ist die Zwischenjalousie vor Wind und Regen geschützt.



Verbund-Fenster – System 31. Sonnenschutz & Schallschutz.

Das moderne Verbundfenster besteht aus einem Holzflügel mit hochwertiger Isolierverglasung und einer äußeren Aluschale mit integrierter Verbundglasscheibe.

Das System Verbund ermöglicht es, eine Jalousie zwischen das Isolierglas und den Außenrahmen aus Aluminium, der mit einem Verbundglas ausgestattet ist, einzufügen. Dadurch erhält man ein komplettes Fenster mit Beschattungselement zu gemäßigttem Preis.

Wie beim klassischen Verbundfenster, können die beiden Flügelteile zu Reinigungszwecken ausgeklappt werden. Durch die zusätzliche Luftschicht zwischen den Glasebenen erhöhen sich der Wärmeschutz und besonders auch der Schallschutz.



Modern und flächenbünding.

Das flächenbündige Design zwischen Rahmen und Flügel ist ansprechend und modern.

Der Glaszwischenraum bietet hervorragend Platz für ein integriertes Beschattungssystem. Die Jalousie sitzt geschützt vor Witterungseinflüssen, Schmutz und Staub - zwischen den Glasebenen. Die Bedienung erfolgt per Hand oder mittels Elektromotor.

**Ansprechende Design, perfekter Schutz.
Holz-Alu-Verbund-Fenster System 31.**

Stockstärke 70mm · **U_f bis 1,1**

Integrierter Sonnenschutz
hoher Schallschutz

Fensterwerte lt. EN-Norm ISO 10077-1
Standardwert U_w = 1,2 bei U_g 1,1
Bestwert U_w = 0,9 bei U_g 0,6





Kunststoff-Fenster von Hasslinger besitzen eine High Definition Finishing-Oberfläche (HDF): hochwertig, edel, hochgradig glatt und daher sehr pflegeleicht

Kunststoff-Alufenster von Hasslinger. Sie sind günstiger als reine Alufenster und dämmen besser. Je nach technischen, optischen und funktionellen Anforderungen konstruieren wir Ihr ideales Fenster.



Kunststoff-Fenster. Schlichte Eleganz.

Kunststoff-Fenster aus PVC zeichnen sich durch eine besonders hohe Lebensdauer aus. Ein weiterer Vorteil liegt in der einfachen Pflege und Instandhaltung. Die Kunststoff-Fenster von Hasslinger werden aus einem hochwertigen REHAU 6-, bzw. 7-Kammernprofil hergestellt. Sie entsprechen den modernen Energie- und Umweltstandards und garantieren eine hohe Schall- und Wärmedämmung. Übrigens: In Österreich existiert ein flächendeckendes Rücknahme-Netz für Kunststoff-Fenster. Sie werden also nicht deponiert oder verbrannt, sondern wiederverwertet.

Unsere nachfolgenden Beispielsysteme Synego® MD und Geneo® MD erzielen dank ihrer 3 Dichtungsebenen Bestwerte in Punkto Komfortabilität und Dämmeigenschaften.




Kunststoff-Fenster – SYNEGO®. Das innovative Fenster Profilsystem.

Für Ihre Kunststoff-Fenster
und Kunststoff-Alu-Fenster

Unser Kunststoff-Fenster Synego® bietet ein ausgewogenes Maß an Wärmedämmung, Technik, Funktion, Design und Wirtschaftlichkeit. Dank der Bautiefe von 80mm ist Synego® ideal für den Einsatz einer Dreifach-Wärme-Verglasung geeignet. Die schlanke Profilaussicht von nur 117mm ermöglichen große Glasflächen in Verbindung mit moderner Optik.

Darüber hinaus überzeugt Synego® mit der bewährten Rehau HDF-Oberfläche, die den Pflegeaufwand auf ein Minimum reduziert.

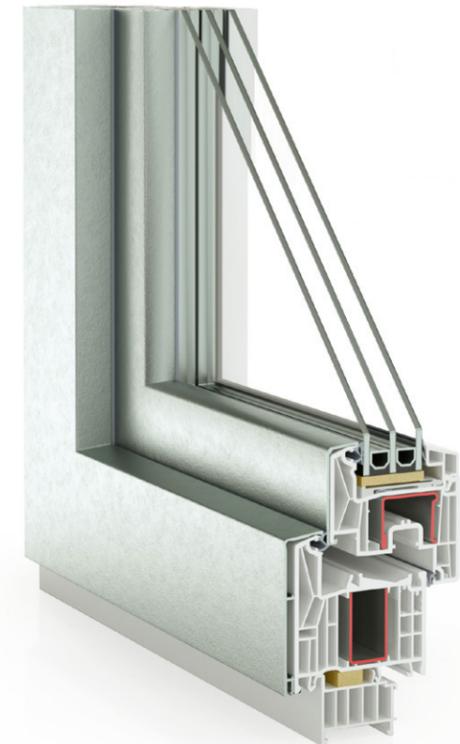

Pflegeleicht & langlebig.
Kunststoff-Fenster SYNEGO® MD.

Stockstärke 80mm · **U_f bis 0,94**

geringer Pflegeaufwand durch
HDF-Oberfläche

Fensterwerte lt. EN-Norm ISO 10077-1
Standardwert U_w = 1,15 bei U_g 1,1
Bestwert U_w = 0,75 bei U_g 0,5



GENEO® - die neue Generation Energiesparfenster:

- Hightech-Werkstoff RAU-FIPRO®
- Faserverbundwerkstoff wie im Flugzeugbau und in der Formel 1
- Das erste vollarmierte Fensterprofilssystem
- Unschlagbare Stabilität ohne Stahlarmierung mit faserverstärktem Profilkern
- Einzigartige Energieeffizienz: Uf bis 0,77 W/m2K bei GENE0®. MD plus+
- Einbruchhemmung Klasse WK2 inkl. Uf bis 0,77 W/m2K
- Schallschutz ohne Stahlarmierung mit bisher unerreichten Werten:
- SSK 5 (Glas 50 dB=RW,P 47 dB) – inklusive Uf bis 0,77 W/m2K



GENEO® – das Hightech-Werkstoff Fenster Profilsystem.

Für Ihre Kunststoff-Fenster und Kunststoff-Alu-Fenster

Kunststoff und Kunststoff-Alu-Fenster aus GENE0® Profilen eröffnen eine neue Dimension des Wohnkomforts. Geneo® ist ein glasfaserverstärktes vollarmiertes Profil aus dem **Hightech-Werkstoff RAU-FIPRO**. Ausserdem verfügen Fenster aus Geneo® Profilen über hervorragende Dämmeigenschaften die Ihren Energieverbrauch deutlich senken helfen. Profilkonstruktion mit Funktionskammern, Vermeidung von Kältebrücken durch Entfall von Stahlarmierung und zusätzliche, optionale Thermomodule ergänzen sich zu einem System. Damit reagieren wir auf die Wünsche unserer Kunden – mit dem modernsten und besten Fensterprofilssystem, das am Markt zur Verfügung steht.



Stabilität ohne Stahlarmierung.
Kunststoff-Fenster-System GENE0® MD.

Stockstärke 86mm · **Uf bis 0,77**

Mit hochwertiger, glatter, geschlossener und pflegeleichter Oberfläche.

Fensterwerte lt. EN-Norm ISO 10077-1
Standardwert $U_w = 1,13$ bei $U_g 1,1$
Bestwert $U_w = 0,72$ bei $U_g 0,5$



Zertifiziert für Passivhäuser



Hasslinger Kunststoff- & Kunststoff-Alu-Fenstersysteme bieten eine nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der farblichen Gestaltung.

Je nach Fenster-System kann zwischen Folierung, Lackierung oder Alu-Vorsatzschalenfarbe gewählt werden. Sämtliche RAL-Farbtöne stehen für Sie zur Auswahl bereit.

Kunststoff & Kunststoff-Alu. Die Welt der Farben.

Fenster-Folierung: Dekore bieten die Möglichkeit, mit Fenstern und Türen farbliche Akzente zu setzen – innen wie außen. Dafür stehen knapp 40 Holz- und Uni-Dekore zur Auswahl. Die Dekore können ein- oder beidseitig aufgebracht werden, ganz nach individuellen Vorstellungen.

Cira 40 Farbdekore möglich



Fenster Acryllack: Für die Lackierung der Fensterprofile stehen mehr als 170 RAL-Farbtöne zur Verfügung. Damit wird jeder noch so ausgefallene Wunsch zur Realität und kann zum Beispiel an bestehende Elemente wie Aluminiumtüren angepasst werden. Die Lackierung der Fenster und Türen kann außen, innen oder beidseitig erfolgen. Mit unserer Acryl II-Lackierung können im Unterschied wie zum Beispiel der Coextrusion – nahezu alle gestalterischen Lösungen umgesetzt werden.

170 RAL-Farbtöne möglich



Alu-Vorsatzschale: Aluminium-Vorsatzschalen ermöglichen es, die Optik von Aluminiumprofilen mit den technischen Vorteilen von PVC-Profilen zu kombinieren. Zur Farbgebung kann auf die gesamte RAL-Farbpalette zurückgegriffen werden. Damit ist vom klassisch dezenten Fenster im Grauton, bis zum modernen Fenster-Kunstobjekt in knalligen Farben alles möglich und jeder Kundenwunsch realisierbar.

Sämtliche RAL-Farbtöne möglich





Großflächenelemente fluten den Raum mit Licht

Regen und Wind können den mehrscheibenverglas-ten Elementen nichts anhaben. Im Sommer wird die Front dann einfach beiseitegeschoben – egal ob 150, 300 oder 400 kg schwer.

Sicher, komfortabel und vor allem bedienfreundlich gleichsam federleicht. Das Hebe-Schiebe-System von Hasslinger



Automatische Öffnungs- und Schließfunktion wird zentral über den Hebel gesteuert:

Durch das Drehen des Griffes wird die Tür automatisch und mit geringem Kraftaufwand geöffnet und geschlossen.

Ausspersicherung: Optional kann eine Fehlbediensperre integriert werden.

Hebe-Schiebetüren. Moderne Langlebigkeit.

Transparentes Raumgefühl durch große Glasflächen, kaum Stolperfallen durch barrierefreie Bodenschwellen, leichte Bedienung trotz maximaler Flügelflächen - Das sind die Hebe-Schiebe-Türen von Hasslinger. Erhältlich sind sie in den Systemen Holz, Holz-Alu und SYNEGO. In Verbindung mit unseren Sonnen- und Insektenschutzsystemen haben wir die perfekte Lösung für Ihr Bauvorhaben. Grundsätzliche Vorteile des Hebe-Schiebe-Beschlags: Individuelle Schienensysteme, Bodenschwelle aus GFK thermisch getrennt Hervorragende Dichtheit, Rollstuhlgerichte Lösung, Extrem korrosionsbeständiges TRICOAT-plus optional



System – Holz-Alu



System – Kunststoff Synego



System – Kunststoff-Alu Synego

Hebe-Schiebetüren

Transparentes Raumgefühl durch große Glasflächen, leichte Bedienung trotz maximaler Flügelflächen. Erhältlich in den Systemen Holz, Holz-Alu und SYNEGO.

Auch mit Panorama-Variation - für noch mehr Lichteinfall!



Parallel-Schiebe-Kipptüren. Solide Qualität.

Eine multifunktionale Variante unser Schiebeelemente ist die Parallel-Schiebe-Kipp-Tür. Passend zu den Profilen unserer Holz, Holz-Alu, PVC und PVC-Alu Systeme lassen sich die beweglichen Flügel kippen und leicht zur Seite schieben. Unsere Parallel-Schiebe-Kipp-Türen sind Ideal für den Einsatz von Terrassentüren geeignet.

i.S.-Sicherheits-Rollzapfen standardmäßig: Der standardmäßige i.S.-Sicherheits-Rollzapfen wirkt einbruchhemmend und gleicht die Falzlufte selbstständig aus. Der Anpressdruck ist leicht zu regulieren.



Parallel-Schiebe-Kipp-Türen

Passend zu den Profilen unserer Holz, Holz-Alu, PVC und PVC-Alu Systeme lassen sich die beweglichen Flügel kippen und leicht zur Seite schieben.





In der Ruhe liegt die Kraft. Wo die Ruhe fehlt, geht Lebensqualität verloren. Deshalb sollten Sie schon bei der Planung auf die richtige Verglasung, hochqualitatives Rahmenmaterial und optimale Dichtheit achten.

Aktuelle Förder-Modelle:

Unter bestimmten Voraussetzungen werden Wärmedämm- und Schallschutzfenster gefördert. Die Berater von Hasslinger informieren Sie gerne.


Wärmedämmung & Schallschutz. Behaglichkeit für die ganze Familie.

Effizienter Schutz vor Kälte zeichnet sich beim Fenster durch zwei Faktoren aus: Möglichst wenig Wärme-Energie, die durch das Fenster verloren geht. Möglichst viel Wärme-Energie, die durch das Fenster gewonnen wird. Bei einem Haus können bis zu 25% der Energie durch die Fenster verloren gehen. Die Wärmedämmung ist daher besonders wichtig. Die Schalldämmung eines Fensters wird in Dezibel (dB) gemessen. Je höher der dB-Wert, desto besser ist die Dämmeigenschaft des Fensters. Der durchschnittliche dB-Wert eines Fensters sollte bei 35 liegen. Durch spezielle Verglasung und Verarbeitung kann dieser Wert auf bis zu 45 dB verbessert werden.



Wärmedämmung durch zweifache Verglasung

Verschiedene Beschichtungen und Gasfüllungen mit Argon oder Krypton machen Werte bis zu $U_g = 1,0$ möglich. Standard-2-fach Gläser haben heute einen Wert von $U_g = 1,1$. In Verbindung mit speziellen Abstandhaltern können noch bessere (U_w - Werte) erzielt werden.

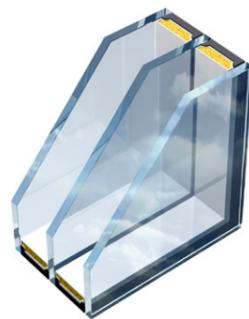

Wärmedämmung durch dreifache Verglasung

Dreifach-Verglasungen bestehen aus 3 Glasscheiben, erreichen standardmäßig einen Wärmedämmwert von $U_g = 0,7$ und sind ebenfalls gasgefüllt. Auf Grund der 3-Scheiben-Konstruktion sind bessere (niedrigere) Dämmwerte bis zu $U_g = 0,5$ erreichbar.



Schallschutz durch variable Glasstärken

Unterschiedliche Stärken der einzelnen Glasscheiben im 2- oder 3-fach Isolierglas brechen die Schallwellen wesentlich besser als gleich dicke Gläser und erreichen somit höhere Schalldämmwerte.



Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen werden von der öffentlichen Hand unter bestimmten Voraussetzungen unterstützt. Die Berater von Hasslinger informieren Sie gerne über aktuelle Fördermöglichkeiten für Ihre Sicherheitssysteme.

Sicherheit nach Maß. Einbruchschutz.

In nur zehn Sekunden kann ein Einbrecher einen Fensterflügel aushebeln. Darum ist bei Fenstern von Hasslinger die Sicherheit schon serienmäßig eingebaut. Für höchste Ansprüche bieten wir Ihnen Ausführungen in den verschiedenen Widerstandsklassen. Zusätzliche Sicherungssysteme schaffen die optimalen Voraussetzungen, damit Sie ruhig schlafen können. Die Spezialisten von Hasslinger entwickeln für Sie ein individuelles Lösungs- und Sicherheitskonzept.

> **Basisausstattung**

Alle unsere Fenster sind mit HOPPE Secustik®-Fenstergriffen ausgestattet. Sie haben einen patentierten mechanischen Sperr-Mechanismus als integrierte Basissicherheit. Zur einbruchhemmenden Grundausstattung gehören auch die System-Beschläge von MACO mit Pilzzapfenverriegelung.

> **Sicherheitsstufen**

RC1N: Speziell geprüfte Beschlagteile, sperrbare Oliven. Grundschatz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt wie Gegentreten oder Gegenspringen.

RC2: Zusätzlich einbruchhemmende Gläser, die im Flügel verklebt oder verschraubt werden. Schutz vor Gelegenheitsstätern mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher oder Zange.

> **Sicherheitssysteme**

Alarmintegration durch den Einbau von Reedkontakten, die an die Alarmanlage angeschlossen werden.

SecuSignal® ist ein innovatives Verschlussüberwachungssystem, mit dem Sie auf einen Blick überprüfen können, ob alle Fenster und Türen in Ihrem Haus geschlossen sind.





Qualität nach Maß. Montage & Service.

Bei Hasslinger bekommen Sie alles aus einer Hand. Wir planen und beraten. Wir produzieren und montieren Fenster und Türen auf dem modernsten Stand der Technik. Wir setzen ausschließlich Experten und geschulte Monteure ein. Wir liefern zum vereinbarten Wunschtermin. Wir arbeiten schonend und sauber. Wir demontieren und entsorgen auf Wunsch auch Ihre alten Fenster. Und wir unterstützen Sie bei der Einreichung und Vermittlung von Förderungen.

Sie können sicher sein: Höchste Qualität ist bei Hasslinger Standard.



Zubehör von Hasslinger.





Das kennt jeder, egal ob von zuhause oder aus dem Büro: Draußen 30 Grad und Sonnenschein – das heißt Fenster verdunkeln, Licht ein, Klimaanlage an. Und so verbringen viele Menschen den ganzen Tag mit künstlichem Licht, laufender Klimaanlage und ohne Sicht nach draußen. Das ist nicht gesund, nicht besonders angenehm und kostet zudem jede Menge Geld. Wir haben die Lösung: den Tageslicht-Raffstore RETROLux.

Sonnenschutz. Lebensqualität das ganze Jahr.


- > **Raffstore** (= außen liegende Jalousien) sind das Multitalent unter den Sonnenschutzsystemen. Sie lassen die Sonne in der heißen Jahreszeit erst gar nicht bis an die Fensterscheiben heran und sorgen trotzdem für genügend Tageslicht in den Räumen. Mit ihren leichten, breiten Lamellen aus lackiertem Aluminium sind Raffstoren von Schlotterer flexibel einstellbar und ermöglichen unterschiedliche Beschattungsgrade bei optimaler Durchsicht und gleichzeitigem Schutz gegen ungewünschte Einblicke
- > **Rollläden** Rollläden von Schlotterer verhindern im Sommer eine Überhitzung der Innenräume und sperren im Winter einen beachtlichen Teil der Kälte aus. Die stabilen Systeme bilden zudem eine wirkungsvolle Barriere gegen Einbrecher. Die Rollläden sind in zahlreichen RAL-Farben erhältlich und bieten damit viel Spielraum bei der Fassadengestaltung.
- > **Fensterläden** Unsere ARTO Fensterläden aus robustem Aluminium eignen sich optimal für traditionelle Gebäude, denn sie verbergen ihre zeitgemäßen Features in einer konservativen Hülle – so wird das Landhaus optisch nicht zum High-Tech-Domizil. Mussten Fensterläden – in vielen Gebieten auch bekannt als Klappläden – früher in erster Linie vor Angriffen schützen, so vereinen sie heute ihre Sicherheitsfunktionen mit Wärme- und Schalldämmung, individuellen Designmöglichkeiten und flexiblem Sonnenschutz.



Alle Insektenschutzvarianten lassen sich bequem in den Sonnenschutz integrieren

Insektenschutz. Die Mücken- und Pollenbarriere.

- > **Insektenschutz** Hell erleuchtete Räume und offene Fenster – die perfekte Einladung für ungebetene Gäste aus dem Insektenreich. Um sich vor den kleinen Quälgeistern zu schützen, greifen viele Menschen zu Chemie. Doch Mückensprays oder Gelsenstecker können die Gesundheit belasten. Insektenschutzgitter – vielen auch als Fliegengitter bekannt –, sind eine schadstofffreie, wirkungsvolle und dauerhafte Alternative. Unsere IGI Insektenschutzgitter sind aus feinem und sehr reißfestem Fiberglas- oder V2A-Stahlgewebe gefertigt. Für Pollenallergiker bieten wir zudem das Spezialgewebe 4PLUS, das den Insektenschutz zum wirkungsvollen Pollenschutz macht.

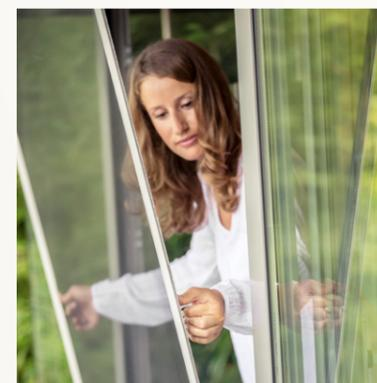

Sobald im Frühjahr die ersten Pollen zum Flug ansetzen, heißt es für viele Allergiker: Fenster zu, Lüften verboten! Das ultrafeine, spezialbeschichtete 4PLUS-Gewebe schafft Abhilfe und macht das Insektenschutzgitter zur wirkungsvollen Pollenbarriere – und das bei höherer Licht- und Luftdurchlässigkeit als herkömmliche Gewebe.



Farben nach Maß. Von bunt bis natur.



Meranti Lärche Kiefer Hemlock




Fichte Eiche Oregon

Holzarten



1010 3525 8585 9494



0577 7777 9002 6505



0301 0303 1111

Holz-Farben
Fichte, lasiert



Braun 9631 Mahagoni 9632 Golden Oak 7512 Douglasie 4404 Oregon 7275 Bergkiefer 7396



Gelb 9758 Dunkelrot 9754 Dunkelgrün 9773 Moosgrün 4925 Ultramarin 7359




Anthrazit 4443 Grau 9922

PVC-Oberflächen


Struktur nach Maß. Fensterbänke und Glasarten.



Dekor Kiesel Dekor Weiß Dekor Sand Dekor Nougat Dekor Graphit




Dekor Granat Dekor 10 Dekor 18 Dekor 30M Dekor 32M




Dekor 340M Dekor 35M Dekor 36 Dekor 44M Dekor 91M

Fensterbänke

Fenster von Hasslinger kommen komplett. Mit der für Sie passenden Fensterbank aus Gussmarmor.

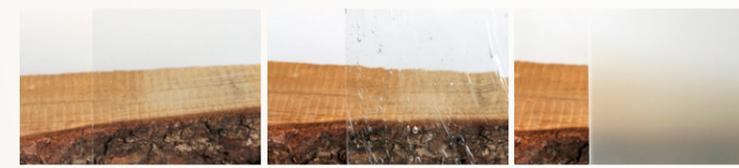

klarglas altdeutsch weiß satinato weiß



masterpoint mastercarre uadi



katedral masterline pave weiß

Glasarten

Wir sorgen für den optimalen Durchblick. Kombinieren Sie Ihre Türen und Fenster mit dem Glas, das passt.

Griffe nach Maß. Es liegt in Ihrer Hand.

Sie geben Fenstern die besondere Note und hohe Funktionalität. Und bei Hasslinger haben Sie die Wahl: Oliven aus Messing oder Kunststoff, schlichte Eleganz oder höchste Funktionalität und Sicherheit dank verschleißbarer Griffe.



Oliven in:
 Chrom glänzend
 Chrom satiniert
 Messing poliert
 Edelstahl
 Kunststoff
 Alu
 Weiß



Unsere Fenstersysteme im Vergleich.

U_w - Berechnungen lt. DIN EN ISO 10077-1 für das Normfenster mit THERMO-Abstandhalter

		Holz System 9		Holz-Alu System 17		Holz-Alu System 50		Holz-Alu System 26	
Fenstersystem		Holz		Holz-Alu		Holz-Alu		Holz-Alu	
Material		Holz		Holz-Alu		Holz-Alu		Holz-Alu	
Dichtungen		2		3		3		3	
Stockdicke		70mm	80mm	70mm	80mm	70mm	80mm	70mm	80mm
U _f -Rahmen		U _f = 1,2	U _f = 1,1	U _f = 1,2	U _f = 1,1	U _f = 1,1	U _f = 1,0	U _f = 1,0	U _f = 0,9
2-fach		U _g = Wert							
	1,1	U _w = 1,22	U _w = 1,18	U _w = 1,22	U _w = 1,18			U _w = 1,15	U _w = 1,13
	1,0	U _w = 1,15	U _w = 1,12	U _w = 1,15	U _w = 1,12			U _w = 1,08	U _w = 1,06
3-fach		U _g = Wert							
	0,7		U _w = 0,92		U _w = 0,92	U _w = 0,92	U _w = 0,88	U _w = 0,88	U _w = 0,86
	0,6		U _w = 0,85		U _w = 0,85	U _w = 0,85	U _w = 0,82	U _w = 0,82	U _w = 0,79
	0,5					U _w = 0,78	U _w = 0,75		U _w = 0,73

		Syneo® MD	GENEO® MD	GENEO® MD plus*	Holz-Alu Verbund System 31
Fenstersystem		PVC / PVC - Alu	PVC / PVC - Alu	PVC / PVC - Alu	Holz-Alu
Material		PVC / PVC - Alu	PVC / PVC - Alu	PVC / PVC - Alu	Holz-Alu
Dichtungen		3	3	3	3
Stockdicke		80mm	86mm	86mm	70mm
U _f -Rahmen		U _f = 1,0	U _f = 0,94	U _f = 0,83	U _f = 1,1 (1,2)
2-fach		U _g = Wert			
	1,1	U _w = 1,15	U _w = 1,13	U _w = 1,10	U _w = 1,2
	1,0	U _w = 1,09	U _w = 1,06	U _w = 1,03	U _w = 1,1
3-fach		U _g = Wert			
	0,7	U _w = 0,88	U _w = 0,86	U _w = 0,82	U _w = 0,9
	0,6	U _w = 0,81	U _w = 0,79	U _w = 0,75	U _w = 0,9
	0,5	U _w = 0,75	U _w = 0,72	U _w = 0,68	

* auch mit Passivhaus-Zertifizierung

TISCHLEREI HASSLINGER
FENSTER UND TÜREN MANUFAKTUR

Schauraum und Verkauf

Gymelsdorfer Gasse 13 – 15 • 2700 Wiener Neustadt

Tel.: 02622 | 28 666 • Fax: DW -73

E-Mail: verkauf@hasslinger.at

Verwaltung und Vertrieb

Rebengasse 1 – 7 • 2700 Wiener Neustadt

Tel.: 02622 | 27 000 • Fax: DW -60

E-Mail: office@hasslinger.at

Produktion Holz- und Holz-Alu-Fenster

Schnotzendorfer Gasse 1 • 2700 Wiener Neustadt

Produktion Kunststoff- und Kunststoff-Alu-Fenster

Radegundgasse 9 • 2700 Wiener Neustadt

www.hasslinger.at